Retel
SOLUZIONI **A MISURA** DI INDUSTRIA

BILANCE
CONTAPEZZI
DOSAGGI
ETICHETTATURA
FINE LINEA

RIPH20

RIPETITORE DI PESO
WEIGHT REPEATER

- ★ *Ricezione dati da linea Rs232, Rs485, RF 868 MHz.*
  Receiving data from RS232, RS485, RF 868 MHz
- ★ *Display numerico a 5 caratteri / cifre, altezza 20 mm.*
  Numerical Display to 6 characters/figures, height 20 mm.
- ★ *Contenitore in Noryl autoestinguente (UL 94 V1)*
  Container self-extinguishing Noryl (UL 94 V1)
- ★ *Collegabile a tutti gli strumenti di ns. produzione.*
  Connects to all instruments of our production
- ★ *Configurazione e personalizzazione protocollo con software PC a corredo.*
  Configuration and customization protocol with PC software sup plied.

RETEL s.r.l. - Via Rimembranze, 35/A - 21024 Biandronno (VA) - Tel. 0332.320.217 - 0332.310.059 - www.retel.it - commerciale@retel.it

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Alimentazione *Power supply*	230 / 115 Vac 50/60 Hz - Opzione 12/24 Vcc *230 / 115 Vac 50/60 Hz - Optional 12/24 Vcc*
Temperatura di funzionamento *Operating temperature*	-10°C ÷ +40°C (umidità max 85% senza condensa) *+14°F ÷ +104°F (max humidity 85% non-condensing)*
Temperatura di stoccaggio *Storage temperature*	-20°C ÷ +50°C *-4°F ÷ +122°F*
Display *Display*	Numerico a 5 digit led rossi a 7 segmenti (h 20 mm) *5 digit red LED numeric 7-segment (20 mm h)*
Led *Led*	8 led indicatori da 5 mm *8 led indicators 5 mm*
Dimensioni d'ingombro *Overall dimensions*	144 mm x 72 mm x120 mm (l x h x p) (DIN43700) *144 mm x 72 mm x 120 mm (l x h x p) (DIN43700)*
Montaggio *Mounting*	Ad incasso su pannello (dima di foratura 139 mm x 67 mm) *Panel mount (cutout 139 mm x 67 mm)*
Materiale contenitore *Enclosure*	Noryl autoestinguente (UL 94 V1) *Selfextinguish Noryl (UL 94 V1)*
Connessioni *Connections*	Alimentazione: morsettiera estraibile a vite passo 7.5mm. Porte seriali su connettore a vaschetta SUB-D 9 poli. *Power supplì: Terminal blocks (pitch 7.5 mm)* *Serial port connector on the pan-SUB D 9 poles*
Porte di comunicazione *Uart port*	COM1: Rs232c. *COM1: Rs232c.* COM2: Rs422/Rs485. *COM2: Rs422/Rs485.*
Lunghezza massima cavo *Maximum cable length*	15m (Rs232c) e 1000m (Rs485) *15m (Rs232c) and 1000m (Rs485)*
Protocolli seriali *Serial port*	ASCII + protocolli personalizzati programmabili *ASCII + programmable custom protocols*
Baud rate *Baud rate*	Da 1200 a 115200 selezionabili *From 1200 to 115200 selectable*

Interfaccia opzionale RF 868MHz *Optional interface RF 868 MHz*	Funzionamento accoppiato con modulo trasmettitore da abbinare allo strumento di pesatura trasmittente. *Operation coupled with the transmitter module to match the instrument weighing transmitter.*
N° canali *Number of channel*	Fino a 7 canali selezionabili sulla banda 868 MHz per installazione di più sistemi nella stessa area. *Up to 7 selectable channels in the band 868 MHz to install multiple systems in the same area*
Raggio medio di copertura *Medium beam of cover*	100 metri in aria libera *100 meters in free air*
Conformità alle Normative *Conforms to standards*	EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61010-1 *EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61010-1*
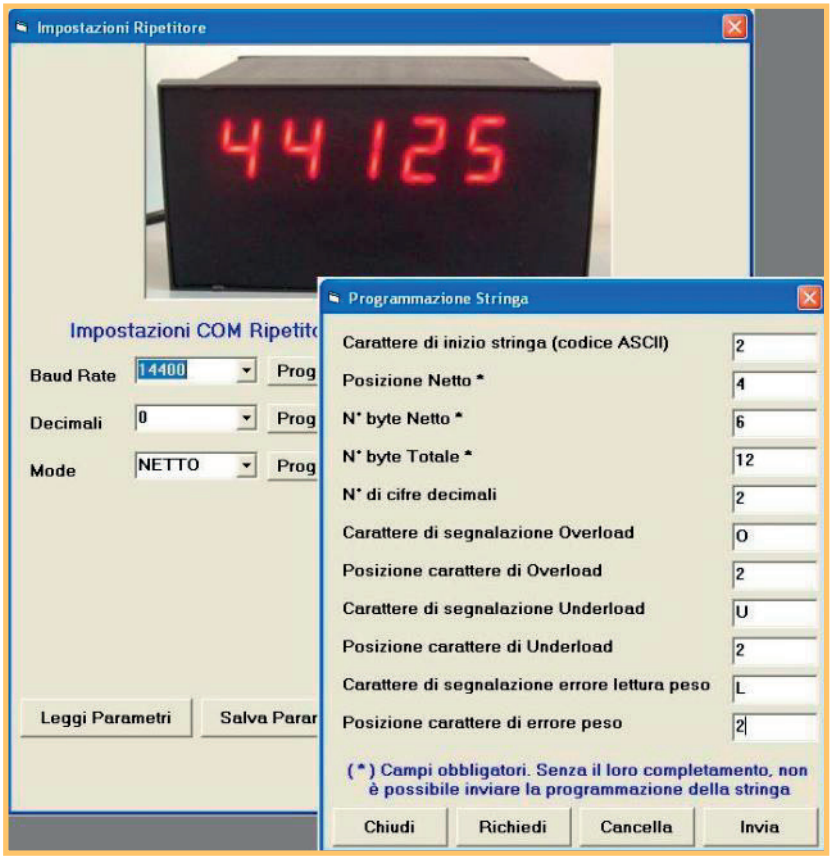
SW PC DI CONFIGURAZIONE
CONFIGURATION PC SOFTWARE