

I visori e i terminali

INDICATORE DEL PESO Mod. "SP"

- Caratteristiche principali:
- * Tastiera impermeabile semplice a 5 tasti
 - * Display led rossi, alta luminosità con 6 cifre da 10 mm. e 6 led con indicazione di stato
 - * Custodia da pannello o da barra a norme DIN
 - * OIML Max 10.000e oppure multicampo 2x3000e in versione CE-M, per uso interno max 800.000d visualizzabili
 - * Gestione di 4 sistemi di pesatura indipendenti
 - * Alimentazione da 12 Vdc a 24 Vdc
 - * Disponibile versioni con uscita Analogica o PROFIBUS
 - Funzioni:** azzeramento, tara autopesata e preimpostata, stampa e/o invio dati, accensione/Stand-by, totalizzazione pesi, formulazione, scambio peso Netto/Lordo, conteggi, hold, peak, conversione Kg/Lb
 - * **Opzioni a richiesta:** espansione I/O sino a 6 relè, orologio calendario, memoria fiscale con orologio calendario, involucro protetto, stampante a striscia termica.



TERMINALE DI PESATURA Mod. V30

Ergonomico contenitore da tavolo in acciaio inox. Dimensioni mod.V30, base 210x170 cavi esclusi, frontale da 40/110 mm. Adatto per utilizzo su banco, colonna o parete con staffa opzionale. Alimentatore esterno 220V ca./12Vcc. DISPLAY 7" TFT SVGA colori con TOUCH SCREEN retroilluminato. Single Board Computer with NXP iMX6 Processor. Orologio calendario e memoria dati permanente. Visore peso integrato x max 2 piattaforme separate. 2 x Seriale RS232 - 1 x Seriale RS485 - 1 x USB

SOFTWARE DISPONIBILI:

- * Pesatura * Contapezzi * Dosaggio (peso, metri, pezzi, litri)
- * Volume con ultrasuoni * Volume con visione * Stampa e applica



OPZIONI HARDWARE:

- * ETHERNET * SCHEDA W-LAN * BOX I/O * BOX ALIMENTAZIONE A BATTERIA * BILANCIA SATELLITE DI RIFERIMENTO * STAMPANTE ETICHETTATRICE * STAMPANTE A STRISCIA TERMICA * LETTORE DI BAR CODE

OPZIONI SOFTWARE:

- * PAGINA WEB PER GESTIONE ARCHIVI INTERNI, IMPORTAZIONE DA FILE CSV E MODIFICA IMPOSTAZIONI DI RETE
- * DATABASE CENTRALIZZATO CON POSSIBILITA' DI CONDIVIDERE ARCHIVI, PESATE SU UNICO DATABASE DA N. VISORI.
- * TABELLA CONDIVISA SQL CON SCRITTURA REAL-TIME DEI DATI VARIABILI
- * TABELLA CONDIVISA SQL CON SCRITTURA SINGOLA PESATA
- * MEMORIZZAZIONE DOPPIA PESATA COLLO SINGOLO E SCATOLA SU SINGOLA RIGA TABELLA CONDIVISA SQL
- * SCRITTURA SU TABELLE ESTERNE
- * CONTRACCIATO PERSONALIZZABILE (NO DB2)
- * MEMORIZZAZIONE PESATA SU FILE ASCII LOCALE O DI RETE

N.B. SOFTWARE PERSONALIZZABILE SU RICHIESTA

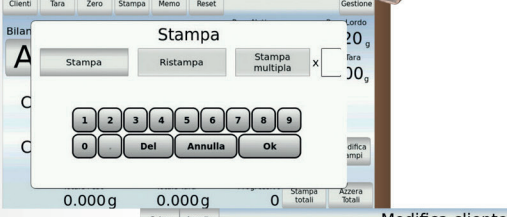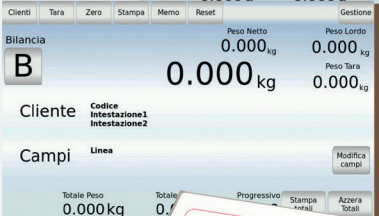

Software su PC

WIN WEIGHT è il modernissimo software su Personal Computer realizzato dalla divisione software interna. Versatile e programmabile, è stato progettato per integrare dati di peso con dati di prodotto, anche in sinergia con il sistema informativo centrale.



SERVIZIO COMMERCIALE commerciale@retel.it

Tecnici commerciali per analisi di fattibilità atta a risolvere qualsiasi esigenza.

SERVIZIO PERSONAL SOFTWARE software@retel.it

La divisione software realizza su richiesta qualsiasi personalizzazione.

SERVIZIO ASSISTENZA support@retel.it

Assistenza garantita dalla Sede e dai Tecnici presenti sul territorio nazionale.



Retel srl - Via Giambello, 1 - 21040 Jerago con Orago (VA) ITALIA
tel. +39 0332.320.217 +39 0332.310.059
www.retel.it

Retel
dal 1987
costruttore
metrico
di bilance
per la
pesatura
industriale

Bilance INDUSTRIALI

35 ANNI
RETEL
1987 - 2022

www.retel.it
www.retel.it
www.retel.it
www.retel.it




**BILANCE
VOLUMETRICHE
CONTEAPEZZI
DOSAGGI
ETICHETTATURA
FINE LINEA**

**Disponibili
allestimenti
software
per tutti i
settori
merceologici**

Le piattaforme

Le **piattaforme elettroniche** sono il risultato della moderna tecnologia costruttiva e assicurano ripetitività e il rilevamento costante del peso anche nei punti estremi della superficie di carico.
Con portata e dimensioni diverse, con una o quattro celle di carico affidabili e precise, le piattaforme sono disponibili in acciaio verniciato oppure inox e possono essere interrate o poste sopra pavimento.
Di robusta costruzione e provviste di protezioni contro gli urti laterali, sono dimensionate per operare con sovraccarichi di oltre il 200% della portata nominale.
I **sensori**, conformi alla **Raccomandazione Internazionale OIML R60**, sono costituiti da celle di carico in alluminio, acciaio nichelato oppure **inox IP67** a protezione da polvere, acqua ed umidità.

ACCESSORI PIATTAFORME

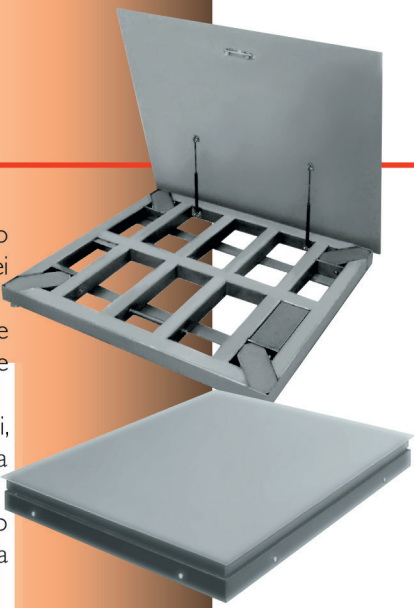

PORTATA Kg	DIVISIONE g	SUPERFICIE DI APPOGGIO mm.
15/30/60/150	5/10/20/50	400x80
60/150/300	20/50/100	600x105
150/300/600	50/100/200	800x135
600/1500/3000	200/500/1000	1200x150
6000	2000	1200x150

BARRE PESATRICI SERIE "BP"

Estremamente robuste e versatili, struttura in acciaio verniciato a forno, adatte alla pesatura di tramogge, pallet, nastri trasportatori, rulliere, etc.

www.retetel.it
www.retetel.it
www.retetel.it
www.retetel.it



PIATTAFORMA MONOCELLA SERIE "T"

Particolarmente indicata nella realizzazione di sistemi per pesare di piccola-media portata. Struttura realizzata in tubolari di acciaio verniciato a forno, cella di carico OFF CENTER, protetta contro sovraccarichi, piedini regolabili e bolla di livello. Piano verniciato o inox a richiesta.



PORTATA Kg	DIVISIONE g	PIATTAFORMA (xpxh) mm.
3/6/15	1/2/5	230x330x90
6/15/30	2/5/10	330x330x90
30/60/150	10/20/50	400x400x140
30/60/150	10/20/50	400x500x140
30/60/150	10/20/50	500x500x140
60/150/300	20/50/100	500x600x150
60/150/300	20/50/100	600x600x150
150/300/600	50/100/200	700x700x165
150/300/600	50/100/200	700x800x165
150/300/600	50/100/200	800x800x165

PIATTAFORMA A 4 CELLE DI CARICO A BASSO PROFILO SERIE "V" E "VP"

Adatta per la pesatura in ambienti industriali e commerciali di ogni tipo. Robusta struttura in tubolari di acciaio verniciati a forno. Disponibile nella versione interrata o sopra pavimento. La versione inox è per ambienti di produzione e commercio di sostanze alimentari che richiedono l'uso di materiali non tossici.




PORTATA Kg	DIVISIONE g	PIATTAFORMA (lxp) mm.
300/600/1500	100/200/500	1000x1250
600/1500/3000/6000	200/500/1000/2000	1250x1500
600/1500/3000/6000	200/500/1000/2000	1500x1500
1500/3000/6000	500/1000/2000	1500x2000
1500/3000/6000	500/1000/2000	1500x2500



PIATTAFORMA PESA FERRO SERIE "PF" E "PF4"

Realizzata in varie dimensioni e portate con leve e cella di carico o tutta su celle, adatta per pesare profili metallici, verghe, tubi e lamiere. Struttura in tubolari di acciaio verniciata a forno e piano di carico con barre di appoggio, sponde fisse e mobili a lato operatore.

PORTATA Kg	DIVISIONE g	PIATTAFORMA (lxp) mm.
600/1500/3000	200/500/1000	1000x1200
600/1500/3000	200/500/1000	1200x1500
1500/3000/6000	500/1000/2000	1500x2000

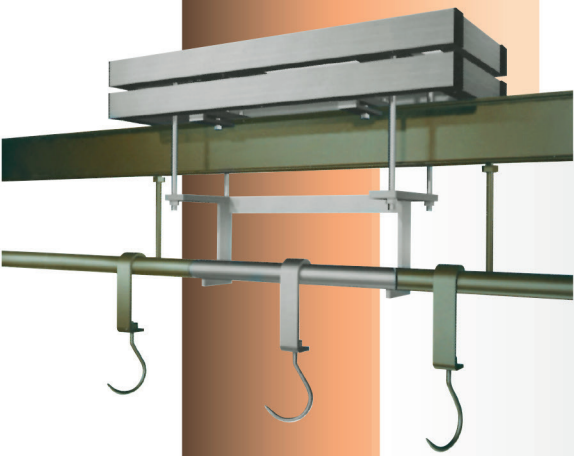

PORTATA Kg	DIVISIONE g	LUNGHEZZA GUIDOVIA mm.
150	50	300
300	100	300
300	100	600
600	200	600
1000	500	600

PESA AEREA PER MACELLERIA A CELLA DI CARICO SERIE "PA"

Progettata per essere inserita nelle linee di trasporto impiegate nei macelli. La rotaia viene interrotta in zona pesatura e fissata alla bilancia. Il corpo principale viene fissato alla struttura di trasporto oppure alla muratura; all'interno possono essere montate una o due celle di carico secondo portata e lunghezza.

Applicazioni speciali pesatura industriale



www.retetel.it
www.retetel.it
www.retetel.it
www.retetel.it

I visori e i terminali



Collegabili ad ogni tipo di piattaforma a celle di carico, consentono la semplice visualizzazione del peso così come la gestione di funzioni avanzate grazie alla **grande capacità di memoria** e la **grande connettività** con il mondo esterno secondo i moderni standard operativi.

INDICATORE DEL PESO Mod. "SPIRIT 2"

Caratteristiche principali: * Tastiera impermeabile funzionale a 18 tasti + ON/OFF * Display led rossi, alta luminosità con 6 cifre da 20 mm e 4 led con indicazione di stato * Custodia protetta da tavolo o da pannello in acciaio INOX IP65 * Collegamento fino a max 8 celle di carico con resistenza di ingresso 350 Ohm * Alimentatore esterno a 230 Vac. * **Funzioni:** ON/OFF, tara autopesata e tara preimpostata, azzeramento, comando stampa e/o invio dati, comando funzione * Funzioni settabili: totalizzazione orizzontale/verticale in scarico, conteggio pezzi, controllo tolleranza +/-, funzione set point programmabili, pesata percentuale, stampe configurabili in base ai vari programmi applicativi **Interfacce** * 2 Porte seriali RS232, Protocolli seriali: ASCII, Modbus * USB Device **Opzioni a richiesta** * 2 RELE': contatto NA, max 24Vac/Vdc * SERIALE RS422/485: in alternativa a relè, al 2° seriale RS232 e alle altre opzioni. * ETHERNET: in alternativa alle uscite relè e al 2° seriale RS232 e alle altre opzioni. * USB Host per Pen drive: in alternativa alle uscite relè e al 2° seriale RS232 e alle altre opzioni. * MEMORIA FISCALE: 1 Mbytes (fino a 160.000 pesate memorizzate) * Pacco batterie ricaricabili.



N.B. Le dimensioni delle piattaforme sono indicative, per maggiori informazioni contattare l'ufficio commerciale.